


TOLY

FTL-118E 标签剥离机说明书

特点

1. 使用标签剥离机，标签洁净无污染，免破损，不起皱纹，减人增率确保产品品质
2. 改变传统工作方式，减少人为因素的不良影响，电子控制，自动感应操作，快速分离贴纸 提高粘贴效果，降低工作难度。
3. 操作简单，外观轻巧。全自动剥离，标签取走自动剥离出第二张，准确可靠，灵活自如。
4. 剥离长度任意调整，最长 10cm 一机可供多人使用；
5. 适用于自粘标签，条码，防伪，镭射，烫金贴纸，封装商标，绝缘材料胶垫，玩具贴纸，生产日期，印刷图案的快速分离粘贴。

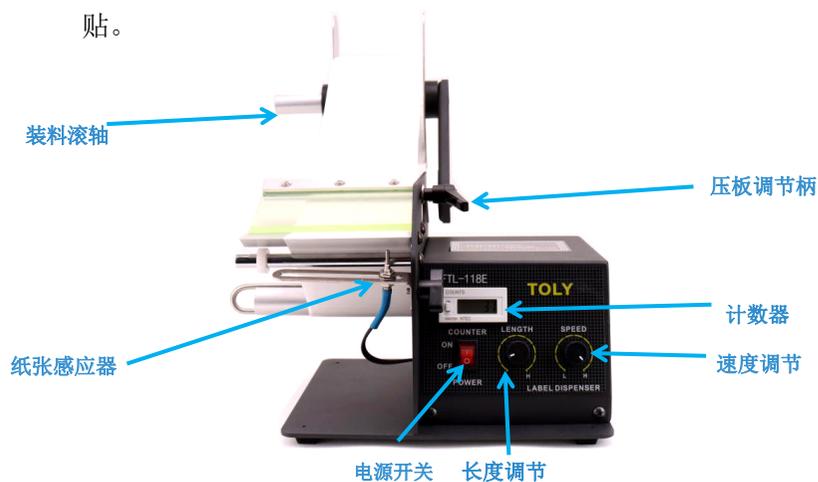

操作说明

1. 将标签依“示例图一”所示安装至“废料轴”上；
2. 将压纸杆将一卷标签卡入“卷纸轴”中；
3. 调整“档纸环”使标签不会有大的错位空间
4. 将马达速度调至最小处（“L”小，“H”大）
5. 打开电源开关；
6. 根据标签的长短来调节马达速度
7. 调至合适速度后正常工作

技术参数

- 出标长度：5~150mm
- 出标宽度：5~120mm 150mm 180mm 200mm 250mm
- 标签剥离速度：250cm/分钟
- 纸卷外径：最大 200mm
- 纸卷内径：最小 20mm 最大 75mm (75mm 可调张力卷筒选购)
- 电源：220V/50Hz
- 功率：15W
- 净重：6Kg
- 外形尺寸：260*290*260 (L×W×H)